



E2315

防爆型出口標示燈/避難方向指示燈



方向指示:雙向箭頭



方向指示:左向箭頭



出口標示



方向指示:右向箭頭

Zone 1

Zone 2

Zone 21

Zone 22

IP67

NEMA 6

防爆等級

- Ex db IIC T6 Gb
- Ex tb IIIC T85°C Db


認證規範

CNS 3376-0
CNS 3376-1
IEC 60079-31

淨重: 4.5 kg (9.9 lb)

產品規格

電壓 (±10%)	110V / 220V AC
瓦數 (±1w · 電池充電電狀況)	4.5W(單面指示板) , 6.5W(雙面指示板)
功率因數	0.44 (110V) / 0.39 (220V)
充電時間	48 小時
有效亮燈時間	60 分鐘
頻率	60 Hz
環境溫度	-20°C ~ +40°C
防護等級	IP67 / NEMA 6
材質	• 本體 • 指示面板
	鋁合金 壓克力

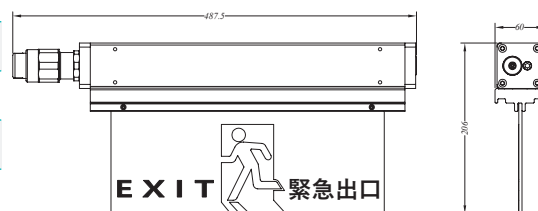

單位:公釐 (英吋)


產品料號

THT E 2315 Z N H C A Z6 1 -A

THT	E	2315	Z	N	H	C	A	Z6	1	-A
品牌, THT=TOP HI-TECH CO., LTD.	燈具保護型式, E = Explosion-proof LED Lighting	專案號碼, 2315 = Model E2315	子專案型式, Z = No sub-project	接線蓋型式, N = No Top Cover	LED 燈板型式, H = Rectangle SMD type LED	色溫碼, C = Cool white	燈具電壓碼, A = 110V/220 Vac	燈具功率(電池無充電狀態), Z4 = 4.5W(單面指示板使用) Z6 = 6.5W(雙面指示板使用)	指示板類型 (內控碼):	有指示板(含出口標示、避難方向指示、器具標示...等面板)
									-A:	
									-B:	避難方向指示面板單面左箭頭
									-C:	避難方向指示面板單面右箭頭
									-D:	避難方向指示面板雙面雙箭頭
									-E:	避難方向指示面板單面單箭頭
									-F:	避難方向指示面板雙面雙箭頭

安裝支架 & 尺寸 & 重量

長度單位:公釐 / 重量單位:公斤(磅)

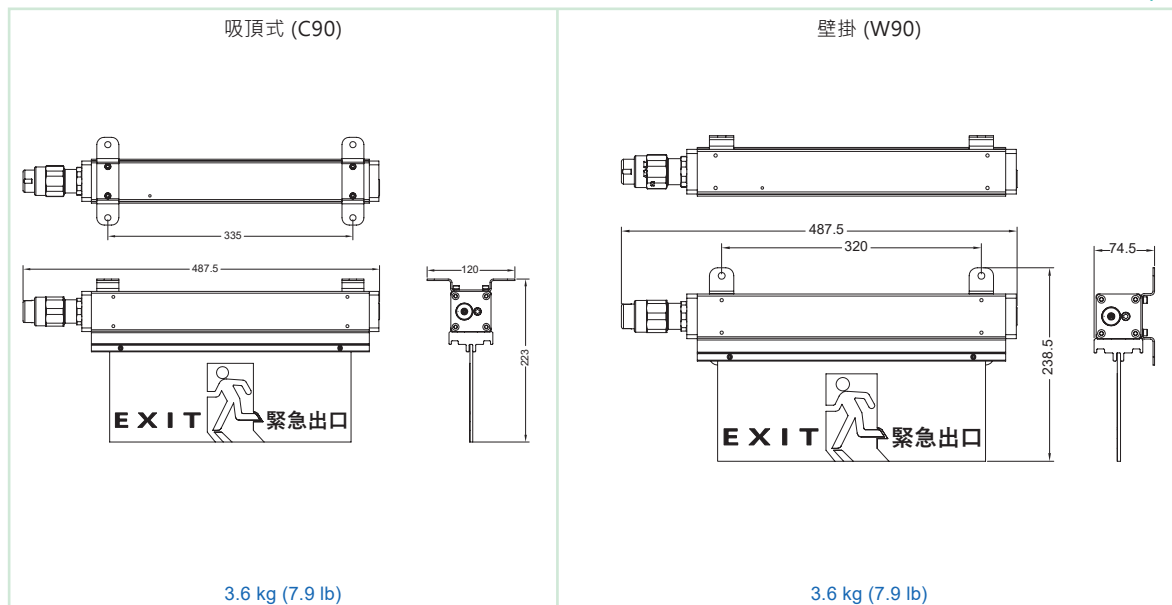

適用區域

- | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------|-------|----------|
| • 煉油廠 | • 油(噴)漆廠 | • 鋼鐵鑄造廠 | • 紡織廠 | • 發電廠 | • 離岸平台 |
| • 石化廠 | • 石油天然氣運輸 | • 造紙廠 | • 穀倉 | • 橡膠廠 | (石油和天然氣) |