




# L1704C

## 防爆監視照明燈

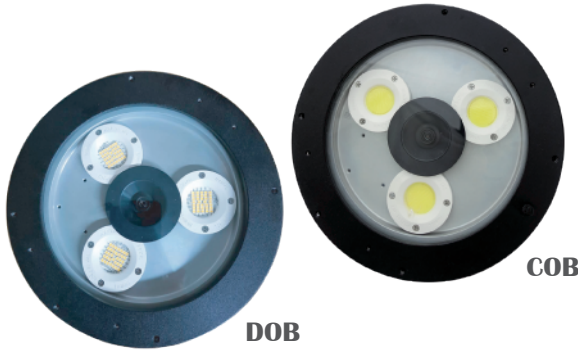

DOB

COB

淨重: 5.5kg (10.1LB)



### 防爆等級

- Ex d IIC T6 Gb
- Ex tb IIIC T85°C Db

### 認證規範


- CNS 3376-0
- CNS 3376-1
- IEC 60079-31

### 燈具特色

- 第一款結合照明與攝影機的產品
- 防水保護等級 IP68/ NEMA6P
- 適用於危險場所的最佳監控產品

## 產品規格

電壓 (±10%)	COB: 24V / 110V / 220V / 277V / 480V AC, DOB: 110V / 220V / 277V AC					
瓦數 (±10%)	40W / 60W (不含監視攝影機 6W) (24V的瓦數不同·詳細資訊請與我們聯絡)					
燈具安培數	40W 24V: 1.67A, 110V: 0.36A, 220V: 0.18A, 277V: 0.14A, 480V: 0.08A 60W 24V: 2.50A, 110V: 0.55A, 220V: 0.27A, 277V: 0.22A, 480V: 0.13A					
色溫	3000K (黃光) / 5000K (白光)					
環境溫度	-20°C ~ +40°C, T6					
功率因數	cos≥0.9, cos≥0.87 (480V)					
演色性	白光≥70 / 黃光≥80					
光通量 (±10%)	COB	40W	60W	DOB	40W	60W
	3000K	3778lm	5605lm	3000K	3427lm	5179lm
	5000K	4181lm	6173lm	5000K	3789lm	5695lm
光束角	X-110° / Y-110°					
頻率	50 / 60 Hz					
防護等級	IP67 / NEMA 6					
材質	<ul style="list-style-type: none"> <li>•本體 鋁合金</li> <li>•鏡面 耐撞擊強化玻璃</li> </ul>					
LED 燈源壽命	60,000 小時以上					
鹽霧測試	1,000 小時					
解析度	2 Mega Pixels, Full HD 1080P					
1080p HD	1920 × 1080					
720p HD	1280 × 720					
影像壓縮格式	H.264 High / Main Profile Motion JPG					
PoE	IEEE 802.3af					
數位縮放	可					
電腦配備需求	•CPU	Intel i3 或更高				
	•OS	Windows 7, Windows 8, Windows 10				
	•RAM	4 GB 或更高, 獨立顯示卡				

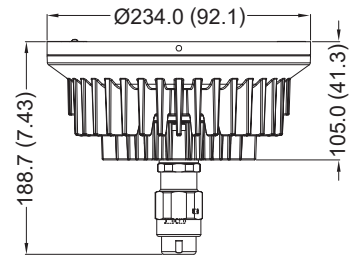

單位:公釐 (英吋)





### 適用區域

- 煉油廠
- 石化廠
- 紡織廠
- 穀倉
- 鋼鐵鑄造廠
- 造紙廠
- 油(噴)漆廠
- 石油天然氣運輸
- 發電廠
- 橡膠廠
- 離岸平台 (石油和天然氣)

## 產品料號

THT	E	1704	A	B	A	C	9	F0
品牌, THT=Top Hi-Tech Co, Ltd.	照明種類, E=耐壓防爆LED 照明與CCTV	型號名稱, 1704= 型號 L1704C	機種區分, A=具有PoE 驅動的CCTV 燈具	接線蓋種類, B=短接線蓋	LED燈源種類, A=DOB LED, B=COB LED	色溫, C=白光, W=黃光	電壓, 3=24V, 1=110V, 2=220V, 9=277V, C=480V	瓦數, D0=40W, F0=60W

## ● 購買指南

設備順序	規格	防爆區域	POE/NVR 機種選擇
 <p>L1704C</p> <p>1</p>	200萬畫素 30米紅外線 IP67 · 全天候監視 數位變焦	Zone 1 Zone 2 Zone 21 Zone 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 型號:PMH-POE570WAT 最大輸出功率70W 可連接1~4台攝影機</li> <li>● 型號:PS3108C 最大輸出功率130W 可連接1~8台攝影機</li> <li>● 型號:PS3188C 最大輸出功率250W 可連接1~16台攝影機</li> <li>● 型號:PS3268C 最大輸出功率370W 可連接1~24台攝影機</li> </ul>
 <p>POE 乙太網路供電裝置 (必要性配備)</p> <p>2</p>	供應監視設備電力 及影音傳輸	置於防爆控制箱 或非防爆區域	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 型號:NVR3216 輸入頻道:1~16 CH 可安裝硬碟數量:2個3.5" 最大容量支援:8TB × 2pcs</li> <li>● 型號:NVR3416 輸入頻道:1~16 CH 可安裝硬碟數量:4個3.5" 最大容量支援:8TB × 4pcs</li> </ul>
 <p>NVR 網路型錄放影機 (必要性配備)</p> <p>3</p>	接收 POE 影音並存檔 · 可直接連接滑鼠及螢幕 進行監控 · 透過網路 連線到 NVR 主機 · 使用 Windows/IOS/Android 介面可進行遠端監視	置於防爆控制箱 或非防爆區域	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 型號:NVR5832 輸入頻道:1~32 CH 可安裝硬碟數量:8個3.5" 最大容量支援:8TB × 8pcs 支援eSATA外部硬碟: 2 Port 外部硬碟最大容量: 16TB × 2</li> </ul>
 <p>客戶端設備 (選擇性配備)</p>	使用客戶端主機設備 · 透過 Lilin 中央管理系統 Nav 軟體 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Live 播放影像</li> <li>2. Recording 錄影</li> <li>3. Playback 影像回放查看</li> </ol>	非防爆區域	