L1403AS 防爆LED燈

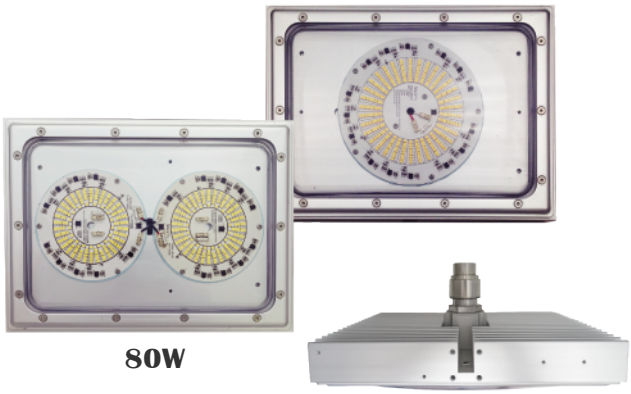

80W

淨重: 5.0 kg (11.0 lb)

Zone 2 | Zone 21 | Zone 22 | IP67 | NEMA 6

防爆等級
- Ex nR II T5 Gc X
- Ex tb IIIC T100˚C Db X

認證規範
CNS 3376-0
CNS 3376-15
IEC 60079-0
IEC 60079-15
IEC 60079-31

燈具特色
- 高防水防塵的保護等級 IP67
- 體積小、重量輕的設計
- 危險區域內路燈照明的最佳解決方案

產品規格

電壓 (±10%)	110V / 220V / 277V AC
瓦數 (±10%)	65W / 75W / 80W / 95W
安培數	65W 110V: 0.59A, 220V: 0.30A, 277V: 0.23A / 75W 110V : 0.68A, 220V: 0.34A, 277V: 0.27A / 80W 110V: 0.73A, 220V: 0.36A, 277V: 0.29A / 95W 110V: 0.86A, 220V: 0.43A, 277V: 0.34A
色溫	3000K (黃光) / 5000K (白光)
環境溫度	-20°C ~ +40°C, T5
功率因數	cos≧0.9
演色性	白光≧70 / 黃光≧80
光通量 (±10%)	SMD 65W 75W 80W 95W 3000K 5850lm 6750lm 7200lm 8550lm 5000K 6500lm 7500lm 8000lm 9500lm
光束角	X-116° / Y-115°
頻率	50 / 60 Hz
防護等級	IP67 / NEMA 6
材質 •本體 •光罩	鋁合金 透明PC罩
LED 燈源壽命	60,000 小時以上

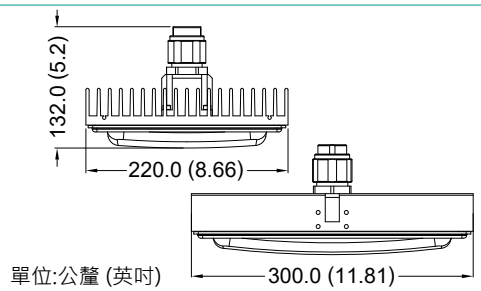

單位:公釐 (英吋)

光學報告

極座標圖



卡氏座標圖



為了提供更好的產品，久鑫保留隨時變更修正設計的權利。

產品料號

THT	H	1403	Z	C	K	W	1	I5		WHT

- THT：品牌, THT=Top Hi-Tech Co, Ltd.
- H：產品種類,H=危險區域LED燈
- 1403：型號名稱, 1403=型號 L1403AS
- Z：子系列名稱, Z=適用於所有燈具
- C：接線蓋種類, C=接線蓋有開口
- K：LED燈源種類, K=SMD LED
- W：色溫, C=白光, W=黃光
- 1：電壓, 1=110V, 2=220V, 9=277V
- I5：瓦數, F5=65W, G5=75W, H0=80W, I5=95W
- WHT：支架型式 WHT=吊壁掛 SL=路燈型式

安裝支架 & 尺寸 & 重量

長度單位:公釐 / 重量單位:公斤(磅)

吊壁掛 (WHT)

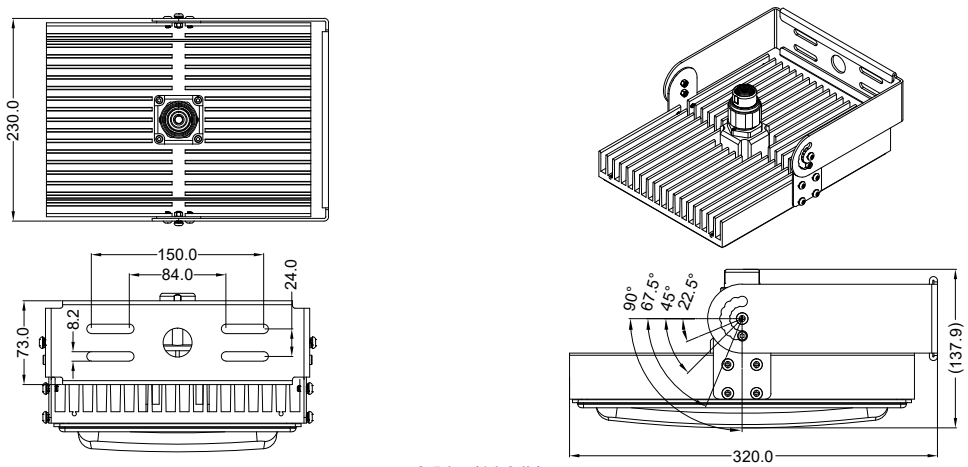

6.5 kg (14.3 lb)

路燈 (SL)

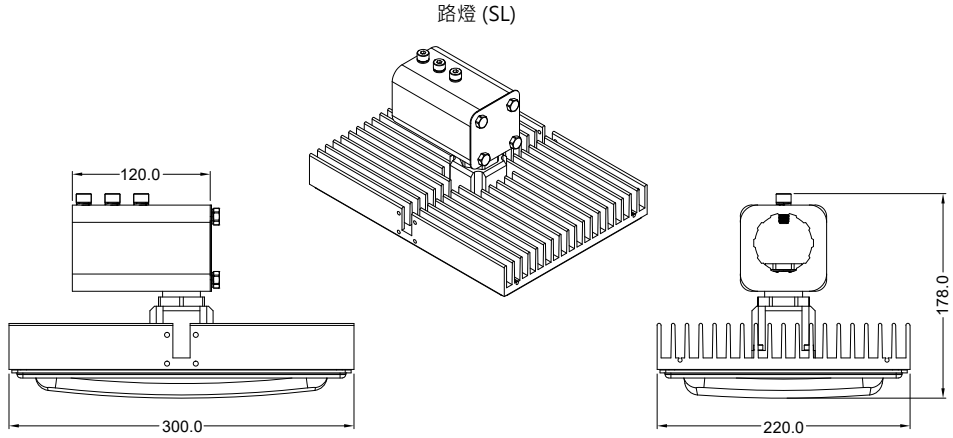

6.4 kg (14.1 lb)

適用區域

- 煉油廠
- 油(噴)漆廠
- 鋼鐵鑄造廠
- 紡織廠
- 發電廠
- 離岸平台
- 石化廠
- 石油天然氣運輸
- 造紙廠
- 穀倉
- 橡膠廠
- (石油和天然氣)