



# C1203

## 防爆監視攝影機



<b>Zone 1</b>	<b>Zone 2</b>	<b>Zone 21</b>	<b>Zone 22</b>	<b>IP67</b>	<b>NEMA 6</b>
---------------	---------------	----------------	----------------	-------------	---------------

### 防爆等級

- Ex d IIB + H<sub>2</sub> T6 Gb
- Ex tb IIIC T85°C Db

### 認證規範

- CNS 3376-0
- CNS 3376-1
- IEC 60079-31


### 燈具特色

- 具備防爆、防水與防塵功能
- 為極端惡劣的環境提供清晰的監控畫面

淨重: 1.8 kg (2.2 lb)

## 產品規格

解析度	2 Mega Pixels , Full HD 1080P
1080p HD	1920 × 1080
720p HD	1280 × 720
影像壓縮格式	H.265 High / Main Profile Motion JPG
PoE	IEEE 802.3af
環境溫度	-20°C ~ +40°C, T6
鹽霧測試	1,000 小時
電腦配備需求	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU Intel i3 或更高</li> <li>• OS Windows 7, Windows 8, Windows 10</li> <li>• RAM 4 GB 或更高, 獨立顯示卡</li> </ul>

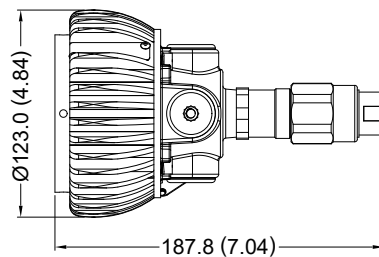

單位:公釐 (英吋)

## 產品料號

<b>THT</b>	<b>C</b>	<b>1203</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>Z</b>	<b>E</b>	<b>Z4</b>
品牌, THT=Top Hi-Tech Co, Ltd.	C=耐壓防爆IP攝影機	型號名稱, 1203=型號 C1203	機種區分, A=由PoE驅動的CCTV	接線蓋種類, B=短接線蓋	模組種類, T=台灣寬平CCTV模組	色溫, Z=無顏色溫度	電壓, E=48V	瓦數, Z4=3.8W

## ● 購買指南

設備順序	規格	防爆區域
 <b>C1203</b>	200萬畫素 25米紅外線 IP67 · 全天候監視數位變焦	Zone 1 Zone 2 Zone 21 Zone 22
<div style="text-align: center;">1</div>  <b>POE</b> 乙太網路供電裝置 (必要性配備)	供應監視設備電力及影音傳輸	置於防爆控制箱 或非防爆區域
<div style="text-align: center;">2</div>  <b>NVR</b> 網路型錄放影機 (必要性配備)	接收 POE 影音並存檔，可直接連接滑鼠 及螢幕進行監控，透過網路連線到 NVR 主機， 使用 Windows/IOS/Android 介面可進行遠端監視	置於防爆控制箱 或非防爆區域
<div style="text-align: center;">3</div>  <b>客戶端設備</b> (選擇性配備)	使用客戶端主機設備，透過中央管理系統 Nav 軟體 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Live 播放影像</li> <li>2. Recording 錄影</li> <li>3. Playback 影像回放查看</li> </ol>	非防爆區域

### 適用區域

- 煉油廠
- 油(噴)漆廠
- 鋼鐵鑄造廠
- 紡織廠
- 發電廠
- 離岸平台
- 石化廠
- 石油天然氣運輸
- 造紙廠
- 穀倉
- 橡膠廠
- (石油和天然氣)